

# CHARGEUR ETANCHE

CH-SERIE

- AUTOMATIQUE ET REGULE
- RESISTANT AUX CHOCS
- ANTIDÉFLAGRANT
- UTILISABLE COMME ALIMENTATION
- GARANTIE 2 ANS

## Etanche, antidéflagrant, résistant aux chocs


L'eau, les hydrocarbures, les impuretés ne pourront pas endommager ce chargeur. Le boîtier est en fonte d'aluminium et l'électronique est moulée dans la résine.

## Protection thermique

Il est utilisable dans des environnements chauds et hostiles tels que les compartiments moteur. En présence de température élevée et jusqu'à 60°C, la puissance diminue mais le chargeur reste opérationnel.

## Charge automatique à 3 étapes

Bulk  
Absorption  
Floating

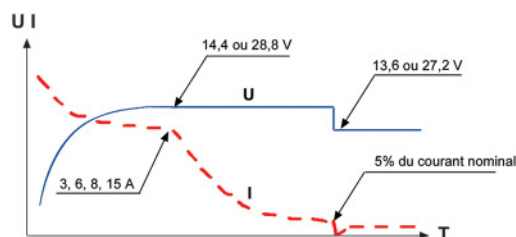

## Voyants LED

LED jaune pour la charge en cours. LED verte pour batterie pleine.

## Protections et conformités aux normes

Le chargeur CH est protégé contre l'inversion de polarité, le court-circuit, la surchauffe.

Il est conforme aux normes Sécurité : EN 60335-2-29

Emission : EN 55014, EN 60555-2, EN 60555-3

Immunité : EN 55014-2

Référence	CH12-06	CH12-15	CH24-03	CH24-08
Tension entrée (Vac)	200-265 / 45-65Hz			
Tension de charge 'absorption' (Vdc)	14,4	14,4	28,8	28,8
Tension de charge 'floating' (Vdc)	13,6	13,6	27,2	27,2
Intensité de charge (A)	6	15	3	8
Courbe de charge	3 étapes avec absorption limitée à 20 heures			
Capacité mini de la batterie (Ah)	12	24	6	16
Utilisable comme alimentation	oui	oui	oui	oui
Température de fonctionnement	0-60°C (jusqu'à 40°C en pleine puissance)			
Humidité	jusqu'à 100%			
<b>BOITIER ALUMINIUM</b>				
Raccordement batterie	Câbles rouge et noir longueur 1,5m			
Raccordement 230 Vac	Cordon 1,5m avec fiche Europe classe 1 (norme CE)			
Degré de protection	IP65			
Poids (Kg)	0,9	1,8	0,9	1,8
Dimensions (LxIxh en mm)	155x80x36	193x99x46	155x80x36	193x99x46



Chargeurs de batteries